



# CATÁLOGO PETRO-MAR

*"LO QUE NO TENEMOS,  
LO ENCONTRAMOS"*

# 2025





# NOSOTROS

PETROMAR es una empresa 100% carmelita, orgullosamente establecida en Ciudad del Carmen, Campeche, dedicada a la comercialización, distribución e importación de materiales, refacciones, maquinaria, equipos y herramientas especializadas para el sector petrolero e industrial.

Con más de **22 años** de trayectoria, nos hemos consolidado como un proveedor confiable y estratégico, ofreciendo soluciones integrales que cumplen con los más altos estándares de calidad, seguridad y eficiencia operativa.



# ILUMINACIÓN



Philips es la marca líder mundial en iluminación profesional. Suministramos lámparas y luminarias de alta calidad y eficiencia energética. Ofrecemos el portafolio integral de soluciones Philips para todos los segmentos. Adicionalmente, manejamos otras marcas líderes del sector para brindar a nuestros clientes una amplia gama de opciones y alternativas que optimicen sus proyectos.

TL-D LIFEMAX Super 80	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	18W/830 1SL/25	18W	75 lm	28 mm * 604 mm
	18W/840 1SL/25	18W	75 lm	28 mm * 604 mm
	18W/865 1SL/25	18W	71 lm	28 mm * 604 mm
	36W/830 1SL/25	36W	90 lm	28 mm * 1,213.6 mm
	36W/840 1SL/25	36W	90 lm	28 mm * 1,213.6 mm

Lámpara T8 Estándar	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	F32T8/TL840/ALTO	32W	2,850 lm	-
	F17T8/TL841/ALTO	17W	1,375 lm	-
	F32T8/TL850/ALTO	32W	2,850 lm	-
	F32T8/TL865/ALTO	32W	2,750 lm	-
	F25T8/TL841/ALTO	25W	2,150 lm	-


Lámpara T12 Estándar	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	F48T12/CW/HO ALTO	60W	4,050 lm	-
	F48T12/D/HO ALTO	60W	3,400 lm	-

# PHILIPS LÁMPARAS



Tubo LED T8 G13	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	09T8LED60MV65C	9 W	800 lm	28 mm * 604 mm


Tubo LED T8 G13	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	18T8LED120MV65CT	18 W	1,600 lm	25.4 mm * 1,213 mm


Dulux D Ecologic	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	CF9DD	9W	525 lm	35 mm * 110 mm
	CF13DD	13W	780 lm	35 mm * 118 mm
	CF18DD	18W	1,150 lm	35 mm * 153 mm
	CF26DD	26W	1,710 lm	35 mm * 173 mm


**tecnolite**<sup>®</sup>  
LA LUZ ES TUYA  
**SYLVANIA**




# PHILIPS


MASTER PL-S 2 Pin	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	11W/840/2P	11.9W	900 lm	28 mm * 235.8 mm
	7W/830/2P	7.2W	400 lm	-

MASTER PL-C 4 Pin	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	26W/840/4P 1CT	67W	1,800 lm	27.1 mm * 163.9 mm
	26W/827/4P 1CT	67W	1,800 lm	27.1 mm * 163.9 mm
	18W/840/4P 1CT	67W	1,200 lm	27.1 mm * 142.9 mm
	13W/840/4P 1CT	13.8W	925 lm	27.1 mm * 131.9 mm

MASTER PL-C 2 Pin	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	26W/830/2P	68W	1,800 lm	27.1 mm * 171.4 mm
	26W/840/2P	26.5W	1,800 lm	27.1 mm * 171.4 mm
	13W/827/2P	12.7W	800 lm	27.1 mm * 121.6 mm
	13W/830/2P	13.8W	925 lm	27.1 mm * 139.4 mm

MASTER PL-L 4 Pin	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	18W/10/4P	18W	1200 lm	39 mm * 226.6 mm



GENIE	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	18W WW E27 220-240V	18W	1,100 lm	48.5 mm * 140 mm
	11W WW E27 220-240V	11W	600 lm	44.5 mm * 115 mm

Lámpara GLS	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	40W A60 E27 CL	40W	1500 lm	55 mm * 97 mm

Classic	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	24V 40W A60 E27 CL	40W	470 lm	55 mm * 97 mm

Dulux El Twist E40	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	82963	80W	5,200 lm	100 mm * 286 mm


Foco espiral led E27	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	E32W01	32W	2,240 lm	40 mm * 190 mm


**PHILIPS**  
**OSRAM**  
**TIANLAI**




Foco ahorrador E39	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	L-P-105-W	105W	5,070 lm	-

Foco espiral led E27	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	ELD24W	24W	2,300 lm	-


Foco espiral T2 G21	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	F-9213-000	13W	-	-

Foco uso marino E27 GLS	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	276065101	40W	1,500 lm	55 mm * 97 mm
	276031401	25W	-	60 mm * 105 mm
	276084001	40W	220 lm	-

Foco uso marino E27 GLS	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	276078400	100W	1,100 lm	60 mm * 105 mm

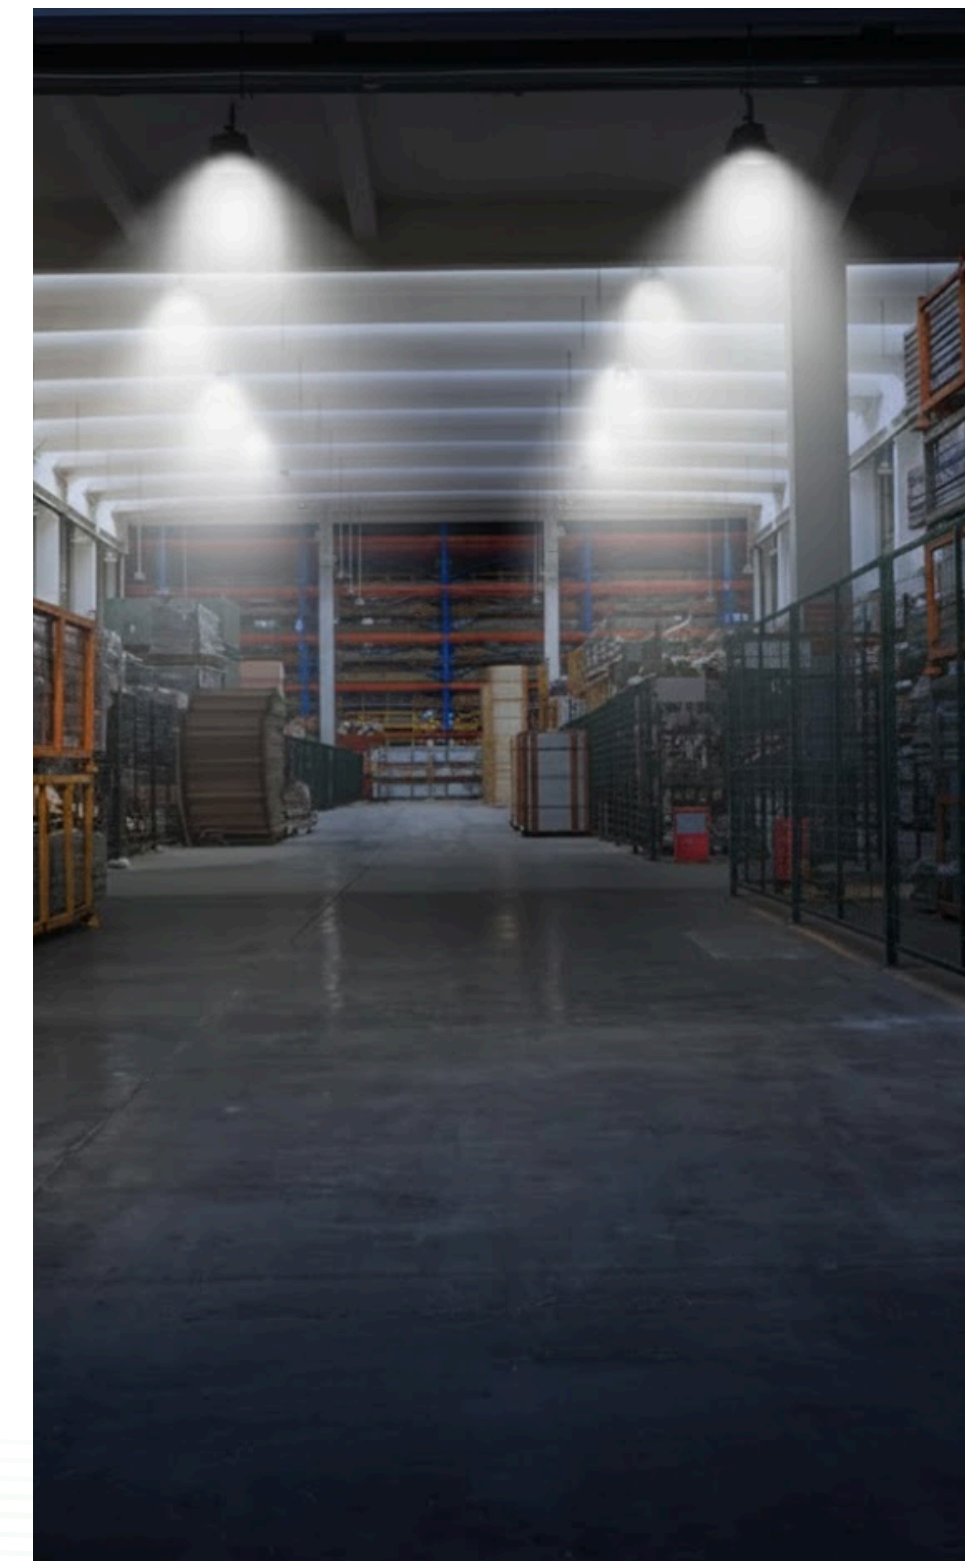


Essential LV Capsule	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	50W GY6.35 12V CL	50W	700 lm	-

MH-NaSc	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	MH - 250W/640 E40	250W	-	91 mm * 226 mm


Lámpara de haluro metálico	CLAVE	WATTS	EFICACIA LUMINICA	DIMENSIONES
	MH1000/U/BT37	-	110 lm/W	116.84 mm * 292.1 mm

MASTER HPI-T Plus	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	250W/645 E40	247W	-	47 mm * 255 mm


Foco aditivo hit E40	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	FOCVAPSOD400	400W	32,000 lm	-


Lámpara de navegación P28S	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	0342024CLR	55W	-	-

**PHILIPS**  
**BLV**  
**PERKO®**

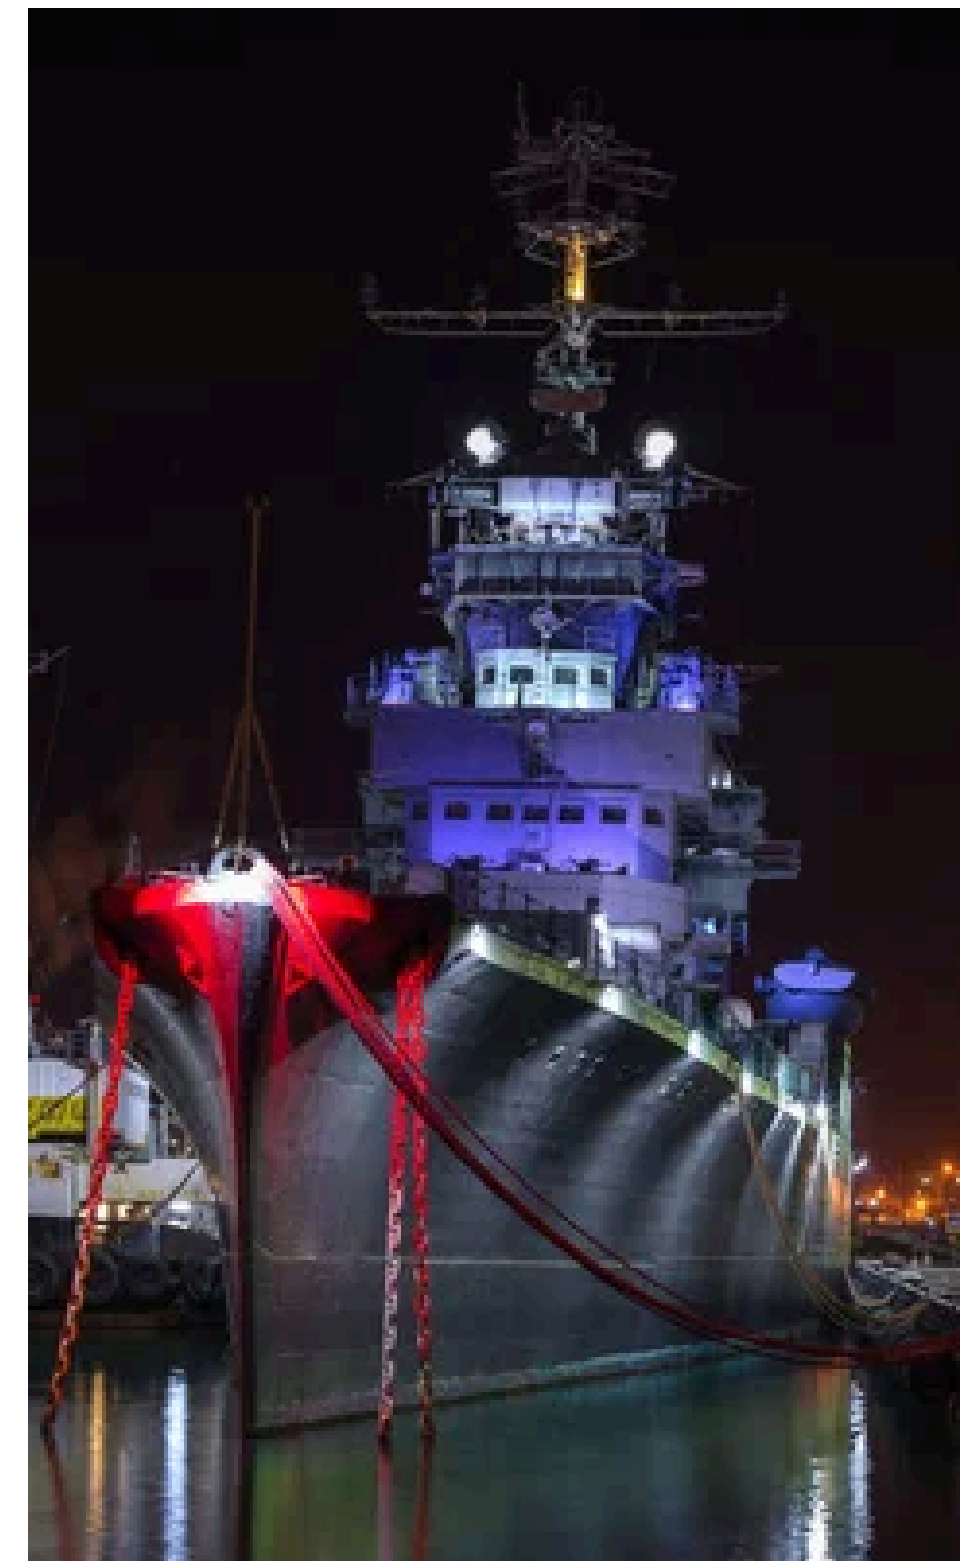


# PHILIPS


Dicroica LED MR16 Essential	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	4.5-50W 36D 830 SO 120V	4.5W	400 lm	50.5 mm * 46.5 mm
	4.5-50W 36D 865 SO 100-240V	4.5W	400 lm	50.5 mm * 46.5 mm


MASTER LEDspot LV	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	6.5-50W 927 MR16 36D	4.5W	500 lm	50 mm
	6.5-50W 940 MR16 36D	4.5W	530 lm	50 mm * 46.5 mm


Brilliantline Pro MR11	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	BP35	35W	400 lm	51 mm * 51 mm


Halotone Accent Line MR16	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	50MR16/FL36	50W	400 lm	51 mm * 51 mm

Brilliantline Dicroica	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	35W GU4 12V 30D	35W	430 lm	35 mm * 40 mm
	50W GU5.3 12V 24D	50W	775 lm	51 mm * 46 mm

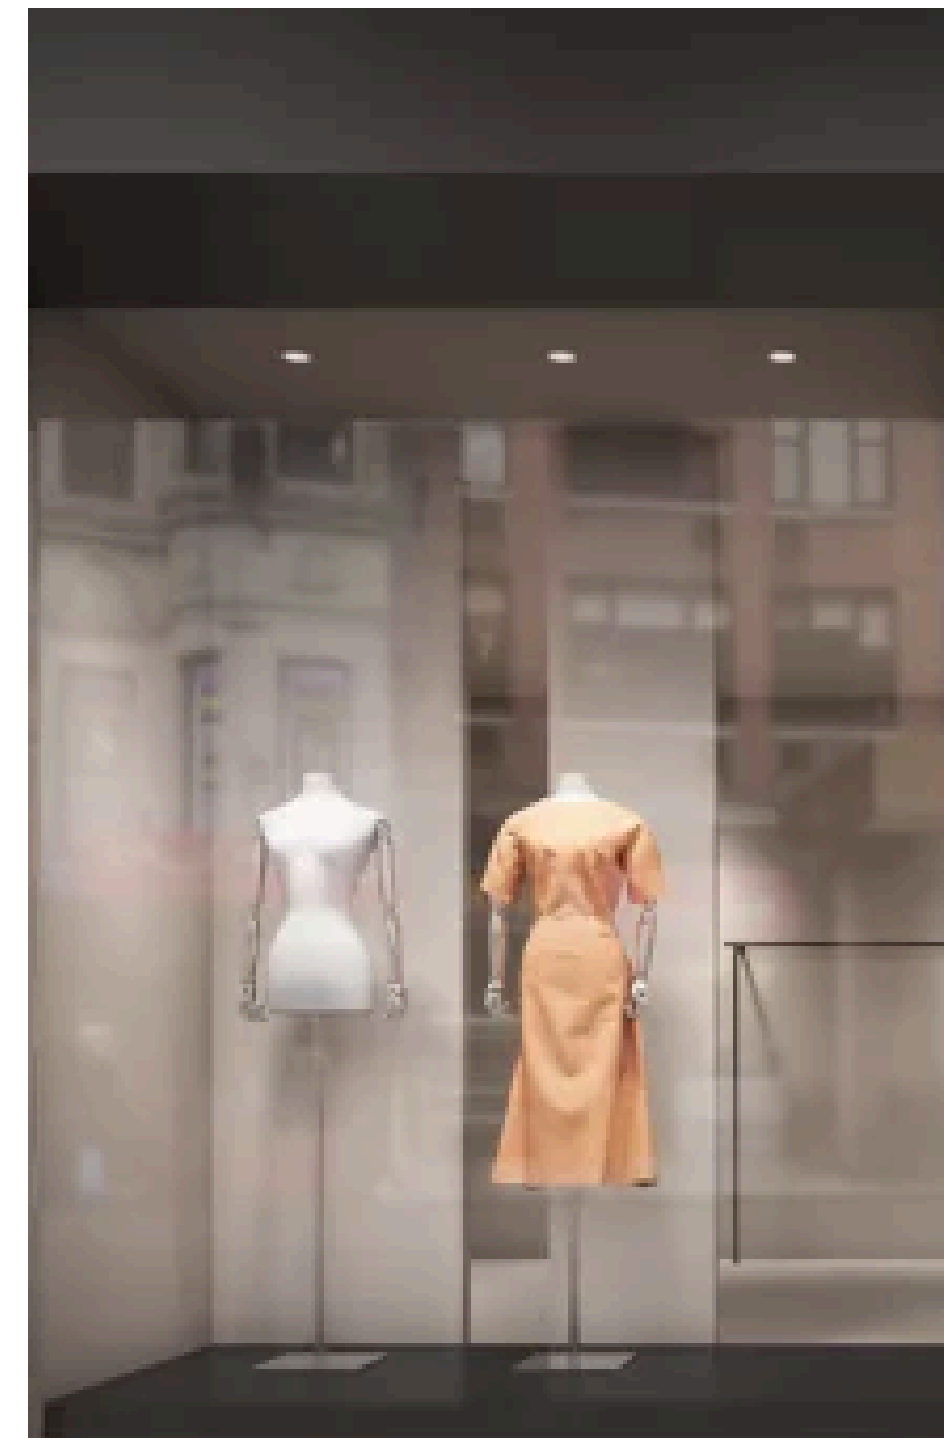

REFLECTOR ALTA POTENCIA	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	ML-RPS-400WSMD	400W	42,000 lm	565 mm * 445 mm * 110 mm


SSFN SERIES	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	SSFN40M04	400W	-	22 in * 19 in * 9 in * 16 in

TRUNNION	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
	SXP25504-GG-T	-	-	-

Super Saco	CLAVE	RESISTENCIA MAXIMA	DIMENSIONES
	18T8LED120MV65CT	1 TON	90 cm * 90 cm * 1.20 cm



**TECNOLED**<sup>MR</sup>  
Ilumina ahorrando

**RIG-A-LITE**<sup>TM</sup>

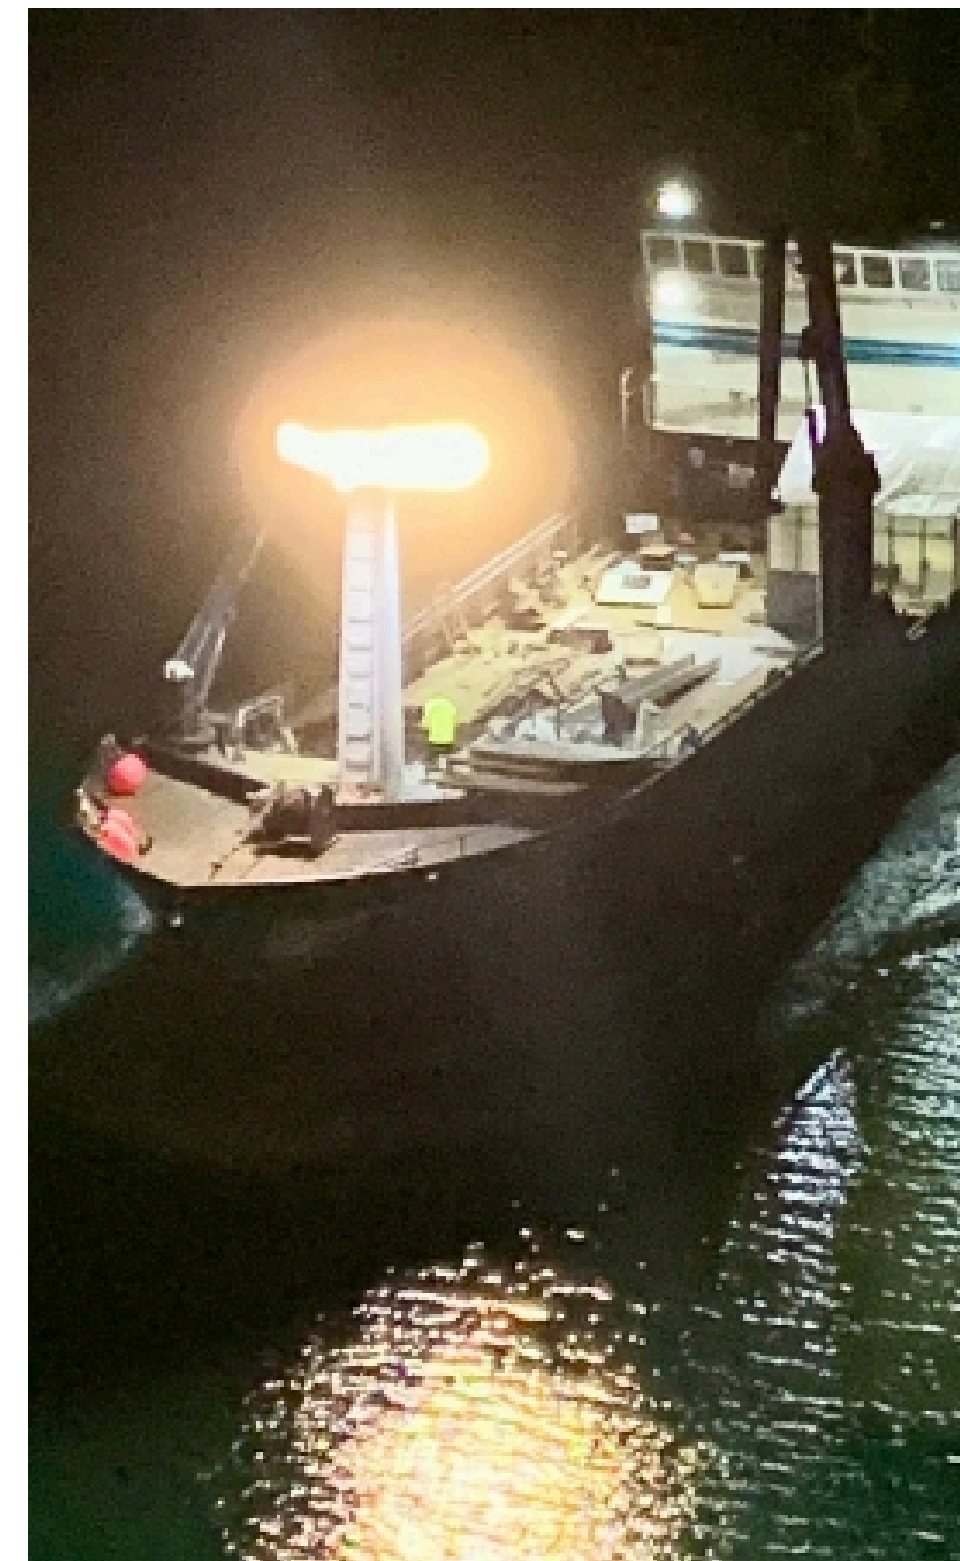



# SWIPE®

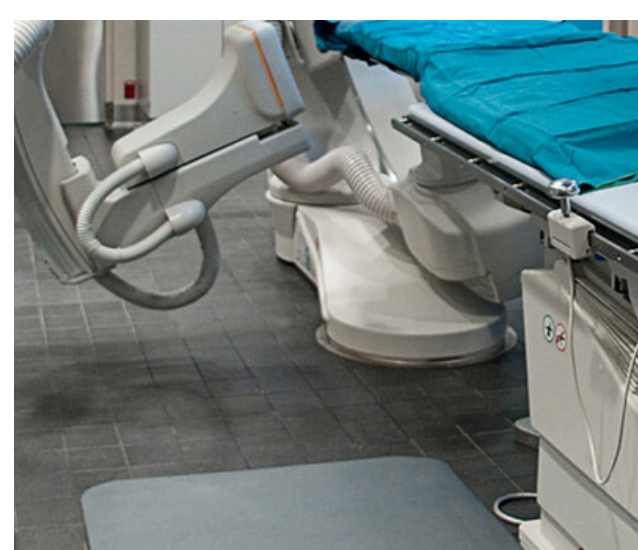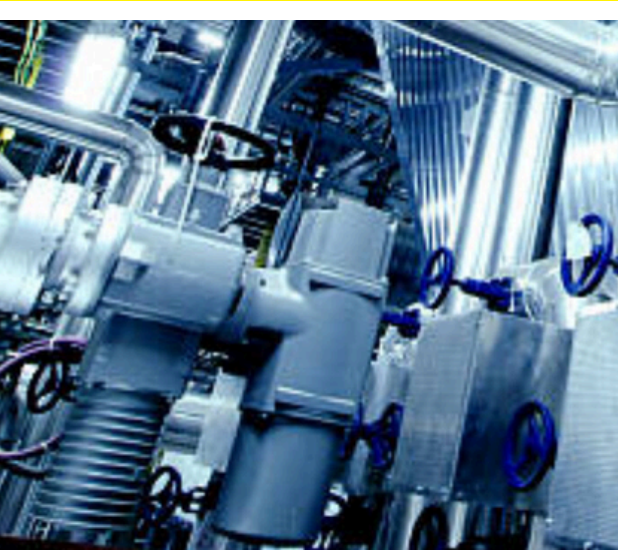


**SWIPE**


**CONCENTRADO**  
CONTENIDO NETO 20 Litros


**50 SWIPE**

Se han destacado únicamente los tres productos Swipe más solicitados por su constante alta demanda y probada eficacia en el sector industrial, es fundamental señalar que como distribuidores manejamos y ofrecemos acceso a la línea completa de soluciones Swipe.

# SWIPE

Desengrasante	DESCRIPCIÓN	CLAVE	PRESENTACIÓN	CONTENIDO
	Limpiador líquido multiusos, desengrasante, biodegradable, altamente concentrado, para usarse en cualquier superficie. De gran versatilidad y rendimiento, diseñado para usarse en solución (diluido en agua) en concentración variable según la suciedad o grasa a eliminar.	SWJ	Jumbo	5 L
		SWP	Porrón	20 L
		SWT	Tambor	200 L

Rust Off	DESCRIPCIÓN	CLAVE	PRESENTACIÓN	CONTENIDO
	Desincrustante industrial tipo ácido, concentrado, biodegradable, eliminador de carbonatos de calcio y magnesio e incrustaciones de óxido adheridos a tuberías, calderas, maquinaria y equipos con incrustaciones de sarro.	ROB	Envase	3.5 L
		ROP	Porrón	20 L
		ROT	Tambor	200 L

Shock	DESCRIPCIÓN	CLAVE	PRESENTACIÓN	CONTENIDO
	Limpiador dieléctrico base solvente biodegradable diseñado con solventes cítricos biodegradables y una rigidez dieléctrica de 36 kV, ideal en la limpieza y mantenimiento de equipos eléctricos fuera de operación.	DEB	Envase	3.5 L
		DEPP	Porrón	20 L



# OPTIMA BATTERIES



**OPTIMA**  
BATTERIES  
THE ULTIMATE POWER SOURCE™  
SpiralCell Technology  
Johnson Controls

**OPTIMA**  
BATTERIES  
THE ULTIMATE POWER SOURCE™  
SpiralCell Technology  
Johnson Controls

**OPTIMA**  
BATTERIES  
THE ULTIMATE POWER SOURCE™  
SpiralCell Technology  
Johnson Controls

# BATERIAS MARINAS

Puedes contar con la potencia de las baterías de arranque y de ciclado profundo de OPTIMA. Específicamente diseñadas para uso marino, la batería OPTIMA dura por más tiempo y permite arranques confiables, incluso si la usas con poca frecuencia o aún cuando la hayas dejado guardada después de la temporada. Además, siempre tendrás resistencia a la vibración, y una estructura resistente con cero mantenimiento y libre de fugas para una rápida aceptación de recarga.



Batería D31M-900		
	Peso	27.1 kg
	capacidad	75 Minutos
	Tipo de poste	SAE y tornillo de acero inoxidable de 5/16"
	Capacidad de arranque en frío	900 Amps
	Ancho x Largo x Alto	166 mm x 324 mm x 238 mm

Batería D34M-750		
	Peso	19.7 kg
	capacidad	55 Minutos
	Tipo de poste	SAE y tornillo de acero inoxidable de 5/16"
	Capacidad de arranque en frío	750 Amps
	Ancho x Largo x Alto	173 mm x 254mm x 201mm






# BATERIAS SERVICIO PESADO

Comercializamos la línea completa de baterías LTH, reconocidas por su potencia, durabilidad y confiabilidad. Diseñadas para uso automotriz, marino, industrial y de equipo pesado, ofrecen energía constante y mayor vida útil bajo cualquier condición.



Batería L-27MDC-160		
	Peso	22.8 kg
	Polaridad poste (izq / der)	(+) / (-)
	Aplicación	Ciclado profundo
	Capacidad de reserva	160
	Voltaje	12
	Ancho x Largo x Altura	174 mm x 324 mm x 230 mm

Batería L-8D-1400 HD		
	Peso	60 kg
	Polaridad poste (izq / der)	(-) / (+)
	Capacidad de arranque en frío	1400
	Capacidad de arranque	1750
	Capacidad de reserva	450
	Voltaje	12
	Ancho x Largo x Altura	283 mm x 520 mm x 250 mm





Batería L-31T-900 AR		
	Peso	27.1 kg
	Polaridad poste (izq / der)	(+) / (-)
	Capacidad de arranque en frío	900
	Capacidad de arranque	1125
	Capacidad de reserva	195
	Voltaje	12
	Ancho x Largo x Altura	175 mm x 245 mm x 225 mm

Batería L-8D-1125 AR		
	Peso	58.6 kg
	Polaridad poste (izq / der)	(-) / (+)
	Capacidad de arranque en frío	1125
	Capacidad de arranque	1406
	Capacidad de reserva	335
	Voltaje	12
	Ancho x Largo x Altura	283 mm x 527 mm x 250 mm



*Gates*®

120231-09




# BANDAS DENTADAS


La marca GATES reconocidos por su precisión, resistencia y larga vida útil. Sus bandas dentadas garantizan máximo rendimiento, mínima fricción y bajo mantenimiento en aplicaciones industriales y automotrices. Manejamos la línea completa de productos Gates, ofreciendo soluciones que optimizan la operación y el mantenimiento en todo tipo de maquinaria y equipo.



Correas dentadas lineales




Correas anchas




Correas industriales



Correas Synchro-Power cerradas




Correas Flex cerradas



Correa GPP



Correas planas lineales

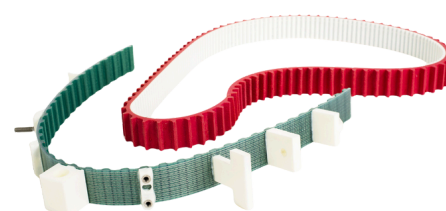

Perfiles , refuerzos y fabricación



# LAVOR

MÉXICO

LAVOR






LAVOR

# HIDROLAVADORAS

**LAVOR**  
MÉXICO



Lavor México ofrece una amplia y completa gama de maquinaria de limpieza adecuada para cualquier tipo de aplicación, tanto en interiores como en exteriores, incluye Hidrolavadoras de Alta Presión, Aspiradoras en Seco / Húmedo, Barredoras, Restregadoras y Generadores de Vapor.



MISSISSIPPI R1310 XP (Hidrolimpiadora agua caliente)			DOTACIÓN DE SERIE
 <p>ITALIAN TECHNOLOGY</p>	Código	8.625.0103	
	Presión máxima	130 bar - 1885 psi	
	Caudal máximo	600 l/h - 2,6 GPM	
	Potencia abs./tensión/motor	3000W/220V~60Hz 2 fases/3 HP	
	Temperatura máx. agua	90 °C	

LKX 2015 LP (Hidrolimpiadora agua caliente)			DOTACIÓN DE SERIE
 <p>ITALIAN TECHNOLOGY</p>	Código	8.621.0909	
	Presión máxima	200 bar - 2900 psi	
	Caudal máximo	780 l/h - 3,43 GPM	
	Potencia abs./tensión/motor	7300W/220V~60Hz 3 fases/7.5	
	Temperatura máx. agua	140 °C	






VULCANO 74 (Caldera portátil)		DOTACIÓN DE SERIE	
	Código	8.699.0019	
	Presión máxima de ejercicio	200 bar - 2900 psi	
	Caudal máximo admisible	1260 l/h - 5.55 GPM	
	Potencia absorbida/tensión	300W/120V~60Hz 1 fase	
	Temperatura máx. agua	140 °C	



MAINE 1409 XP (hidrolimpiadora agua fría)		DOTACIÓN DE SERIE	
	Código	8.673.0006C	
	Presión de ejercicio	135/180 bar - 1960/2600 psi	
	Caudal	460 l/h - 2.02 GPM	
	Potencia absorbida/motor	2800W/2800 RPM	
	Tensión	220V~60Hz 2ph	

TUCSON 2013 LP (hidrolimpiadora agua fría)		DOTACIÓN DE SERIE	
	Código	8.671.0036	
	Presión de ejercicio	200 bar - 2900 psi	
	Caudal	780 l/h - 3,43 GPM	
	Potencia absorbida/motor	8400W/1750 RPM 7.5 HP	
	Tensión	220V~60Hz 3 fases	







COLUMBIA 2018 LP (hidrolimpiadora agua fría)			DOTACIÓN DE SERIE
	Código	8.654.0131	
	Presión de ejercicio	200 bar - 2900 psi	
	Caudal	1080 l/h - 4,75 GPM	
	Potencia absorbida / motor	8400W / 1750 RPM 10 HP	
	Tensión	220V~60Hz 3 fases	



INDEPENDENT 2700 (hidrolimpiadora agua fría con de combustión)			DOTACIÓN DE SERIE
	Código	8.601.0189C	
	Presión máxima	200 bar - 2900 psi	
	Caudal máximo	600 l/h - 2,6 GPM	
	Motor RPM	3600	
	Motor	6,5 HP	

THERMIC 6.5 (hidrolimpiadora agua fría con motor de combustión)			DOTACIÓN DE SERIE
	Código	8.601.0175C	
	Presión máxima	210 bar - 3045 psi	
	Caudal máximo	690 l/h - 3,16 GPM	
	Motor RPM	3600	
	Motor	6,5 HP	





THERMIC 9L (hidrolimpiadora agua fría con motor de combustión)			DOTACIÓN DE SERIE
	Código	8.601.0188C	
	Presión máxima	220 bar - 3190 psi	
	Caudal máximo	900 l/h - 3,96 GPM	
	Motor RPM	3600	
	Motor	9 HP	

FOAM BOX			DOTACIÓN DE SERIE
	Código	6.608.0075	
	Bombas no. - potencia	2 - 100W	
	Tensión	220V~60Hz 2 fases	
	Caudal/ presión de aire	1 l/m/4 bar - 58 psi	
	Concentración de detergente	4%	

SMART PLUS 130 (hidrolimpiadora agua fría)			DOTACIÓN DE SERIE
	Código	8.106.0028C	
	Presión max	130 bar - 1880 psi	
	Caudal max	390 l/h - 1,7 GPM	
	Potencia absorbida/motor	1700W/Universal 2.2 HP	
	Tensión	120V~60Hz 1 fases	



SPACE 160 (hidrolimpiadora agua fría)			DOTACIÓN DE SERIE
	Código	8.107.0035C	
	Presión máxima	150 bar - 2175 psi	
	Caudal máximo	450 l/h max - 1,98 GPM	
	Potencia absorbida/motor	1900W max	
	Tensión	120V~60 Hz 1 fase	

IKON 200 EXTREME (hidrolimpiadora agua fría)			DOTACIÓN DE SERIE
	Código	8.108.0042C	
	Presión max	180 bar - 2600 psi	
	Caudal max	280 l/h max - 1,24 GPM	
	Potencia absorbida/motor	2000W max	
	Tensión	120V~60Hz 1 fase	

SPLIT 120 (hidrolimpiadora agua fría)			DOTACIÓN DE SERIE
	Código	8.104.0020C	
	Presión max	120 bar - 1740 psi	
	Caudal max	360 l/h - 1,5 GPM	
	Potencia absorbida/motor	1800W / Inducción 2.5 HP	
	Tensión	120V~60Hz 1 fase	

**LAVOR**  
MÉXICO



### VERTIGO 22 (hidrolimpiadora agua fría)

### DOTACIÓN DE SERIE

ITALIAN  
TECHNOLOGY



Código	8.047.0062C
Presión máxima	120 bar - 1740 psi
Caudal máximo	360 l/h - 1,5 GPM
Potencia absorbida/motor	1800W/ Inducción 2.5 HP
Tensión	120V~60 Hz 1 fase



# LAVOR

MÉXICO




# NUUESTRO CLIENTES






# CONTACTO

 938 - 384 - 3036  
938 - 112 - 1724 ext. 124

 938 - 292 - 5780

 ventas@petromar.com.mx  
ventas2@petromar.com.mx  
ventas4@petromar.com.mx  
ventas5@petromar.com.mx  
ventas6@petromar.com.mx  
jaime.herrera@petromar.com.mx

 Av. Malecón Caleta #2 entre 26b y 38. Col.  
Electricistas. C.P. 24120, Cd. del Carmen

